


150 Aqua Trap®



- Tapis ultra-résistant, conçu pour résister à des conditions de passages intensifs.
- Grande capacité à capturer les débris tout en gardant une durée de vie importante et un aspect attrayant.
- Revêtement textile en polypropylène moulé à haute pression sur une robuste semelle en caoutchouc avec design en bulles.
- Design breveté “Aqua Dam”, les angles fermés et arrondis de ce tapis forment un bac pouvant retenir jusqu’à 6 litres d’eau par m².
- Traité anti-microbes afin de stopper les bactéries et germes aux entrées des bâtiments.
- Semelle antidérapante grâce aux milliers de picots caoutchouc.
- Zones de trafic les plus intenses.
- Utilisation en intérieur de bâtiments, écoles, universités, entrées publiques, gymnases et enceintes sportives, centres commerciaux.
- Passage d’aspirateur, de machine injection-extraction ou arroser le tapis avec de l’eau et suspendre pour le séchage.

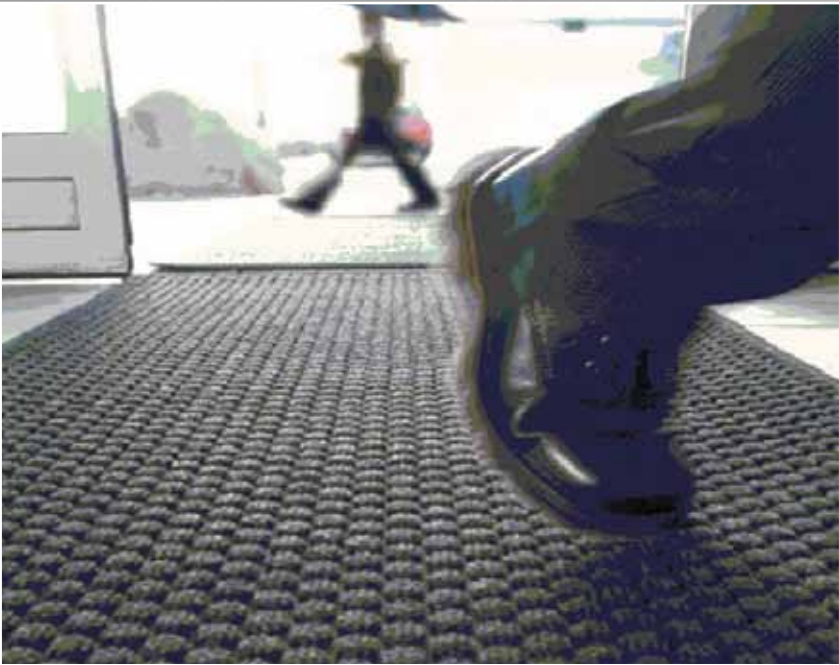

150 Aqua Trap®

FICHE PRODUIT		
Désignation		Tapis Professionnels Anti-Salissures
Description		Tapis grattant / absorbant
Matériaux		
	Surface	Fibres Decalon® tuftées pressées sur une base robuste en caoutchouc moulé. 850 grammes de doubles fibres par m².
	Semelle	Caoutchouc synthétique avec picots antidérapants
Procédé		Tufté, pressé sur une base robuste en caoutchouc moulé
Catégorie		Intérieur absorbant – Heavy duty
Applications recommandées		Intérieur - zones de trafic les plus intenses
Coloris		Bleu, Vert, Anthracite, Marron, Rouge, Bordeaux, Gris
Poids		5.2 kg/m²
Epaisseur		13 mm
Dimensions standards		60 cm x 90 cm 90 cm x 150 cm 120 cm x 180 cm 120 cm x 300 cm
Longueurs sur mesure		N/A
Remarques spéciales		Design breveté “Aqua Dam”
FICHE TEST		
Résistance à l’abrasion		ASTM D3884
Résistance des couleurs à la lumière		AATCC 16E
Comportement en condition d’usure accélérée		U.S.
Comportement en condition de salissure accélérée		U.S.
Capacités antidérapantes		DIN51130 BGR181
Rétention d’eau		ISO 4920 TNO W6034
Test sanitaire épidémiologique		GN 2.1.6.1338-03 MCL GN 2.1.6.2309-07 OBUV
TESTS D’ACTIVITE ANTIBACTERIELLE		
Résistance à l’Escherichia coli		ASTM E2149-01
Résistance au Penicillium chrysogenum		AATCC 30
TESTS D’INFLAMMABILITE		
	Test d’inflammabilité	ASTM D2859
	Classement feu	DIN EN 13501-1
Développement durable		• Matériaux recyclables • En accord avec la norme REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restrictions of Chemicals) • Contribue à un environnement plus propre en réduisant le besoin de produits d’entretien